


# ROCKBOARD®

by WARWICK

## ISO POWER BLOCK V16

### Manuale Italiano

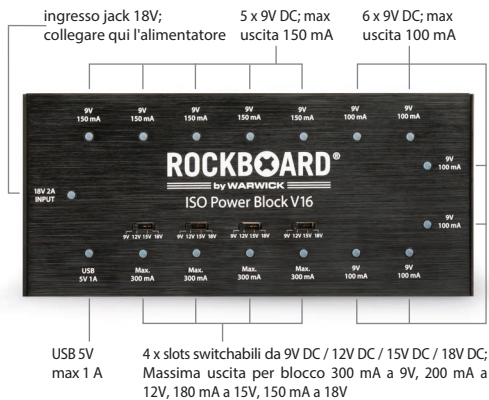

CE FC CB RoHS REACH

### DESCRIZIONE

Il RockBoard® ISO Power Block V16 è un alimentatore multiplo per pedali per effetti, progettato con 16 trasformatori isolati e slot di alimentazione

- 5 x 9V DC, uscita massima 150 mA each
- 6 x 9V DC, uscita massima 100 mA each
- 4 x slot switchabili da 9V DC / 12V DC / 15V DC / 18V DC - ciascuno con uscita massima 300 mA a 9V, 200 mA a 12V, 180 mA a 15V, 150 mA a 18V
- 1 x USB 5V con uscita massima 1 A

Progettato per alimentare fino a 15 pedali contemporaneamente senza alcun rumore e per ricaricare dispositivi USB. L'avanzata tecnologia di filtraggio utilizzata in ciascuno degli slot di alimentazione previene i disturbi ad alta frequenza. Grazie alla protezione contro i cortocircuiti dei singoli slot, i pedali collegati sono protetti in caso di cortocircuito. Con un LED dedicato a ogni slot di alimentazione che indica che lo slot funziona correttamente, è possibile identificare rapidamente eventuali problemi senza perdere l'alimentazione del resto dell'impianto.

### POWER SUPPLY

Il RockBoard® ISO Power Block V16 è alimentato da un alimentatore 18 V DC incluso, con un'uscita di corrente di 2.000 mA. È classificato per una tensione di ingresso da 100 a 240 volt e una corrente alternata da 47 a 63 Hz.

**ATTENZIONE:** Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione o uno con caratteristiche identiche per evitare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'unità.

### CONNESSIONE E UTILIZZO

1. Collegare l'alimentatore in dotazione alla presa di ingresso dell'ISO Power Block V16.
2. Inserire l'adattatore corretto nell'alimentatore.
3. Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente: il LED dell'indicatore si accenderà.
4. Collegare i cavi di alimentazione inclusi ai pedali effetto e all'ISO Power Block V16.
5. Per alimentare pedali con una tensione di ingresso più elevata, è possibile utilizzare il cavo a Y RockBoard® Power Ace Voltage Doubler di colore blu, progettato per collegare due uscite.
6. Per alimentare pedali con un maggiore assorbimento di corrente, è possibile utilizzare il cavo a Y RockBoard® Power Ace Current Doubler bianco per collegare due uscite. Assicurarsi di utilizzare slot di alimentazione con tensione di uscita corrispondente.

**ATTENZIONE:** Assicurarsi di utilizzare solo pedali con polarità negativa centrale e con la corretta tensione di ingresso, per evitare danni. Verificare che l'assorbimento di corrente dei pedali non superi l'uscita massima di corrente di ogni slot e l'uscita massima di corrente totale.

### ACCESSORI INCLUSI

- 1 x 18V DC alimentatore esterno (2,000 mA) con spine adattatori (EU, UK, US/CA, AU/NZ), voltaggio d'ingresso 100-240V AC
- 6 x RockBoard Flat Power Cable, 60 cm - per connettere i pedali
- 1 x RockBoard Power Ace Voltage Doubler Y-Cable, 20 cm / 7/8" (blu) - per ponticellare due slot e raddoppiare il voltaggio d'uscita
- 1 x RockBoard Power Ace Current Doubler Y-Cable, 20 cm / 7/8" (bianco) - per ponticellare due slot e raddoppiare l'ampereaggio d'uscita
- 1 x Cavo USB (USB Micro-B > USB Type-A) - per la carica di apparecchiature USB

### SPECIFICHE TECNICHE

- 16 slot con trasformatori isolati:
  - 6 x 9V DC, 100 mA ciascuno, 2.1 x 5.5 mm barrel plug, polarità (-) centrale
  - 5 x 9V DC, 150 mA ciascuno, 2.1 x 5.5 mm barrel plug, polarità (-) centrale
  - 4 x slot switchable (9V DC, 300 mA / 12V DC, 200 mA / 15V DC, 180 mA / 18V DC, 150 mA), 2.1 x 5.5 mm barrel plug, polarità (-) centrale
  - 1 x USB 5V, 1 A
- LED individuali di stato e protezione da cortocircuito per tutti gli slot di alimentazione
- Potenza massima di uscita: 27.95 W (3,550 mA)
- Voltaggio in ingresso: 18V DC
- Dimensioni (L x P x A): 178 x 80 x 30 mm
- Peso: 400 g

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790

CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment